

# MetalChipVac


FS-216. Всасывающий вакуумный агрегат для сбора смазочно-охлаждающей жидкости, режущих масел и стружки от металлообрабатывающих станков



## Повторное использование СОЖ и режущих масел!

- Сбор смеси токарной стружки и охлаждающей жидкости с последующим отделением твердых частиц от жидкостей
- Удаление жидкостей/масел со скоростью потока до 200 л/мин., сборный контейнер 200 л
- Очистка и возврат в производственный процесс охлаждающей жидкости/масла
- Очистка технических емкостей и подносов-маслосборников
- Удаление влажных и сухих металлических опилок
- Очистка токарных, фрезерных станков и прочих металлообрабатывающих машин с ЧПУ
- Уменьшение стоимости ТО и увеличение срока службы оборудования

**FS-216 - промышленный пылесос для жидкостей, спроектированный для отделения твердых частиц от жидкостей.** Восстановленные жидкости могут снова использоваться, храниться или обрабатываться. **FS-216** был задуман для решения проблем токарных автоматов, но находит применение во всех отраслях промышленности. Основное назначение - сбор смеси токарной стружки и охлаждающей жидкости от металлообрабатывающих станков, отделение стружки от охлаждающей жидкости и возврат последней в технологический процесс. Стружка собирается в контейнер и легко извлекается из агрегата. Может использоваться для сбора сухой стружки. Несомненным преимуществом **FS-216** является то, что возврат смазочно-охлаждающей жидкости и режущих масел производится за счет их простого слива из машины под напором (нагнетание). При этом жидкости не нужно проходить через насос, и тем самым исключается характерная проблема аналогичных агрегатов других производителей, чьи насосы постоянно забиваются мелкой стружкой и выходят из строя.

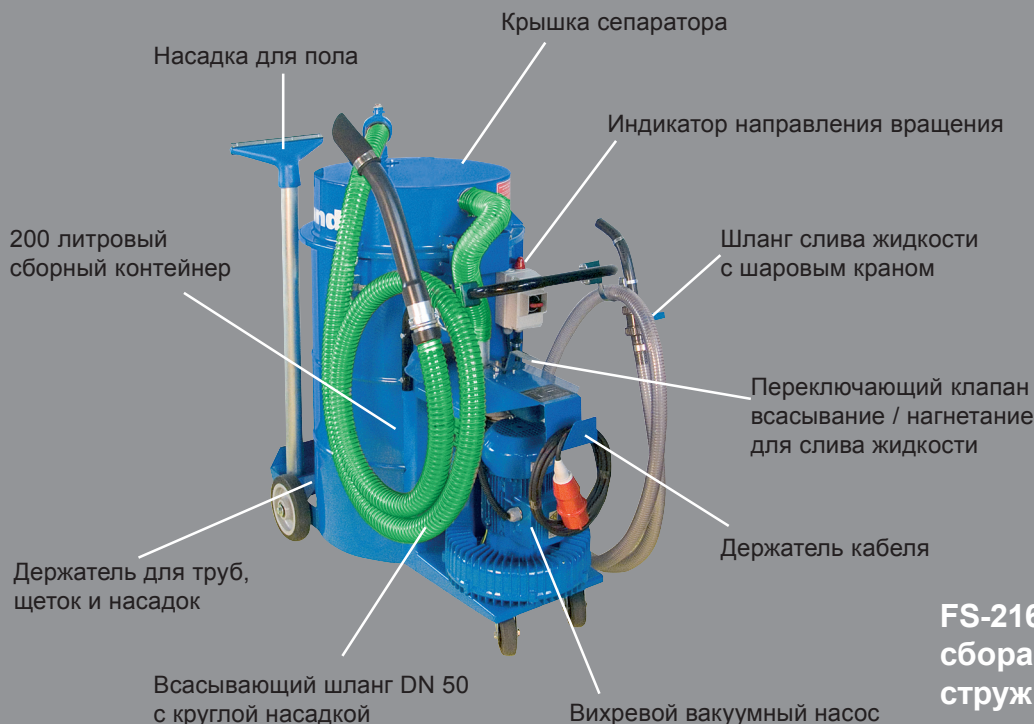

**Повторное использование СОЖ и режущих масел!**

**Экономное производство!**

**Качественная уборка оборудования!**

**FS-216 - Всасывающий агрегат для сбора жидкости и металлической стружки.**

Тщательно продуманная и проверенная на практике конструкция обеспечивает отличную силу всасывания и высокую скорость слива (до 200 л/мин). Особым достоинством аппарата является то, что размеры контейнера соответствуют размерам стандартной 200 л бочки и он полностью с ней взаимозаменяем.



**Тел./факс: +7 (812) 723-37-32**

Мне необходимо больше информации. Свяжитесь со мной.

Компания: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Индекс: \_\_\_\_\_ Город: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_ Тел: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**wieland lufttechnik**

Представительство в России и СНГ

Почтовый адрес:  
196158, Санкт-Петербург, а/я 30  
Тел: +7 (812) 329-43-19  
+7 (812) 922-99-84  
Факс: +7 (812) 723-37-32

[www.sta-spb.ru](http://www.sta-spb.ru)  
[info@wieland-luft.ru](mailto:info@wieland-luft.ru)

0705-062/2